


# trovan<sup>®</sup>

## Antena 910

*Antena activa  
medio alcance*



ANT-910 Estándar

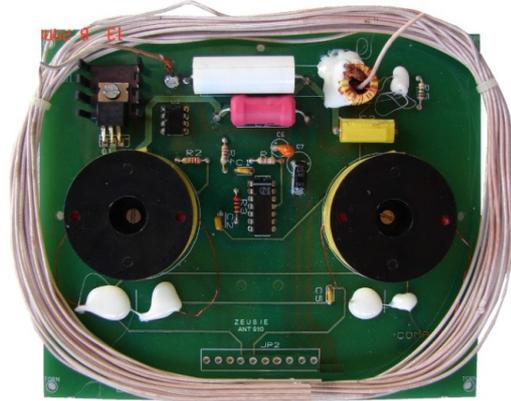

ANT-910 OEM

### ANT-910 estándar

Esta antena dispone de un LED incorporado cuya funcionalidad dependerá del lector al que se conecte la antena. La Antena se suministra con 5 metros de cable, pero el cliente puede solicitar un cable a medida de sus necesidades, incluso el cable sin soldar para facilitar la instalación de la misma.

Por su precio, tamaño y prestaciones es la antena más adecuada tanto para controles de acceso como para la mayoría de las aplicaciones que requiere un lector estacionario.

### ANT-910 OEM

Este modelo de antena no incorpora LED, ya que está diseñada para integrar con lectores OEM, el usuario debe instalar el LED según desee, pudiendo conectarlo directamente al decodificador.

Datos técnicos			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dimensiones</b> : 180 mm. x 30 mm x 35 mm.</li> <li><b>Peso</b> : 1.500 g.</li> </ul>			
Tabla de compatibilidad			
LID-905 :			LID-608:
LID-906:	*Mod. A		LID-908:
LID-665:			LID WAP:
LID-650:			
Distancias de lectura			
ID-100 :	10 cm.	ID-300 :	10 cm.
ID-100A/IH/103 :	10 cm.	ID-1000 Disk:	8-15 cm.
ID-200 :	15 cm.	ID-400 :	25 cm.
Productos Relacionados			
<p>Microchips uso animal</p>		<p>Microchips uso industrial</p>	
<p>Otros lectores portátiles</p>			
<p>Lectores especiales</p>		<p>"Capturers"</p>	
<p>Complementos</p>			