


# trovan



## RBAT

### Sistema de Alimentación Ininterrumpida

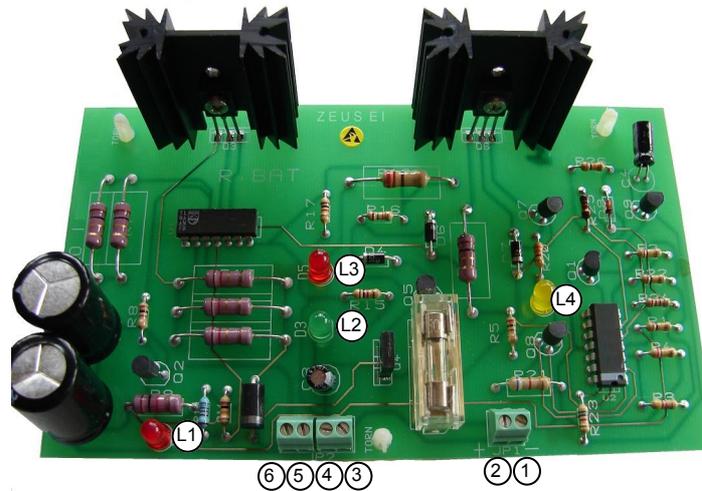

### Principales características:

- Conmuta la alimentación del lector a la batería cuando se interrumpe la red eléctrica.
- En condiciones normales carga / mantiene la batería, en su nivel óptimo de carga.
- Estabilizador de la tensión de entrada, evitando las fluctuaciones del suministro.
- El número de aperturas depende de la batería de respaldo, el tipo de antena y el consumo de la cerradura.

Datos Técnicos			
Dimensiones : 145 x 100 mm. Peso aprox.: 750 gr.			
Tensión de entrada : 220V ± 10 % (opcional 125 V)			
Fusible de protección : 1,25 A			
Supresor de picos incorporado			
El RBAT está especialmente diseñado para trabajar con la Fuente de alimentación V-805			
Tabla de compatibilidad			
LID-904/5:		LID-908:	
LID-906:			
LID-907:			
LID-650:			
LID-665:			
Conexiones			
1	Batería respaldo 12V (-)	3	DC IN 24V -V805 RBAT (-)
2	Batería respaldo 12V (+)	4	DC OUT 24V - LID (-)
L1	LED - Sobrecarga en el lector	5	DC OUT 24V - LID (+)
L2	LED - Funcionando con T. externa	6	DC IN 24V -V805 RBAT (+)
L3	LED - Funcionando con batería		
L4	LED - Batería cargando	F1	Fusible 1,25 A

### Productos Relacionados

V 805

ZeusSimplex A

ZeusRearmer

LID 905

LID 906

LID 907

ZeusRearmer

ZeusPulser    ZeusPulser

Complementos electrónicos

**FAC**  
Fac Cerraduras de seguridad y cajas fuertes