


trovan[®]

V 805

Fuente de Alimentación

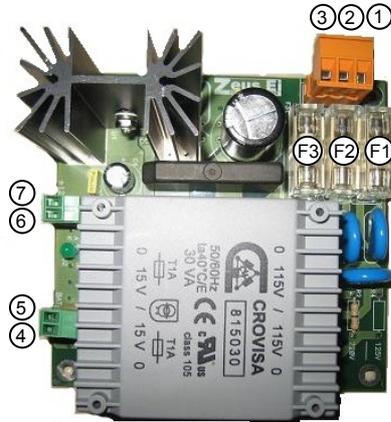

Principales características:

- Diseñado para alimentar lectores TROVAN
- 1 x salida 12 VDC y 1 x salida 24 VDC (para cargar de batería ó auxiliares)
- 100 % Compatible con la unidad RBAT y el ZeusSimplex A
- Especialmente robusta para trabajo continuado en ambientes duros.
- Conectores de cables tipo Weidmuller de fácil conexión.
- Protección frente a transitorios de la red (picos) incluido.
- Fabricado con normas UNE - ISO 9001 : 2008 y UNE - ISO 14001 : 2004

Datos Técnicos			
Dimensiones : 100 x 105 x 55 mm.			
Peso aprox.: 700 gr.			
Tensión de entrada : 220V ± 10 % (opcional 125 V)			
Potencia : 30VA / 1,3 A / 1,4 A para unidad RBAT			
Fusibles de protección : 2x líneas de entrada + 1 Salida			
Supresor de picos incorporado			
Tabla de compatibilidad			
LID-904/5:		LID-908:	
LID-906:		BIRD Reader:	
LID-907:		FISH Reader:	
LID-650:		LAB Reader:	
LID-665:			
Conexiones			
1	GND - TIERRA	7	12 DCV (+)
2	L 220V AC		
3	N 220V AC	F1	Fusible 3,15 A
4	24 DCV (-)	F2	Fusible 3,15 A
5	24 DCV (+)	F3	Fusible 1,6 A
6	12 DCV (-)		

Productos Relacionados

 LID 905	 LID 906	 LID 907
 LID 650	 LID 665	 ZeusPulser A
		 ZeusPulser B
 ZeusSimplex A	 ZeusKeyboard	
 ZeusRearmer	 RBAT	
 ZeusSecuencer	 Fac Cerraduras de seguridad y cajas fuertes	