


# trovan



## ZPulser B

*Unidad de control*

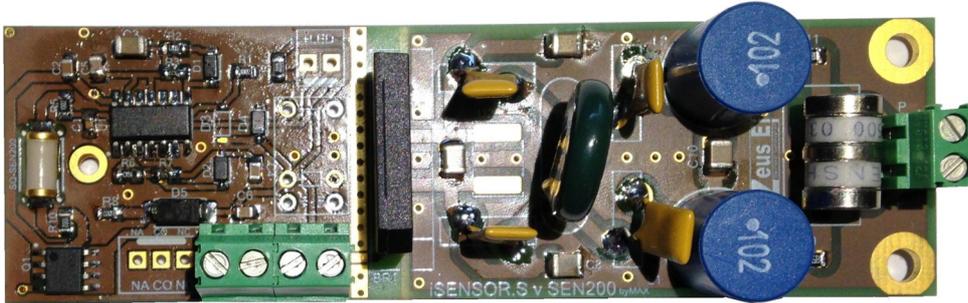

### Principales características:

- Diseñado como complemento a equipos para que optimizar el consumo si es que se usan con batería.
- Tras un leve “golpe”, el ZeusPulser B conecta con equipo por un tiempo determinado.
- Suministra una corriente a otro equipo electrónico para reducir el consumo en Standby.
- Dispone de entrada de alimentación “emergencia”, gracias a la cual si la batería estuviese agotada completamente, puede conectar en forma externa una pila de emergencia para abrir la puerta.
- Optimizado para poner en marcha sistemas de lectura en aplicaciones en las que accionan cerraduras.
- Fabricado con normas UNE - ISO 9001 : 2008 y UNE - ISO 14001 : 2004

Datos Técnicos			
Dimensiones : 100 x 30 mm.			
Corriente máx. salida: 1 A sin regulador de tensión 350 mA con regulador de tensión			
Tensión de alimentación: 3 - 15 V			
Consumo en reposo: inferior a 8µA			
Configurable bajo pedido: Tiempo de conexión			
Tabla de compatibilidad			
LID-904/5:		LID-907	
LID-906:		LID-650:	
LID-907:		LID-665:	
Funcionamiento			
Al recibir una vibración, conecta una alimentación durante un tiempo predeterminado.			
Conexiones			
1		4	
2		5	
3		6	

Productos Relacionados		
 LID 905	 LID 906	 LID 907
 LID 650	 LID 665	 ZeusPulser A
 ZeusSimplex A	 ZeusRearmer	 ZeusKeyboard
 V-805	 RBAT	
 <b>FAC</b> Fac Cerraduras de seguridad y cajas fuertes		