


trovan

[®] ZSimplex A

Unidad de control

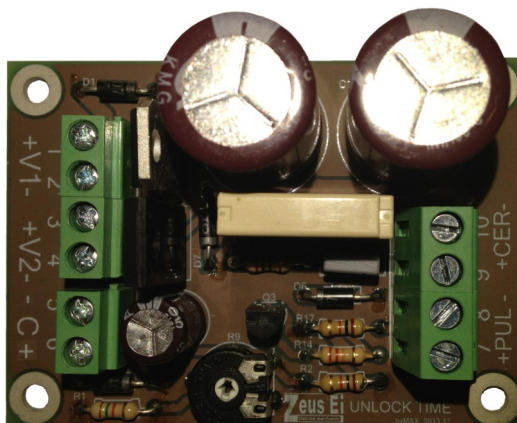

Principales características:

- Diseñado como complemento a instalaciones de control de acceso.
- Suministra una corriente superior para el accionamiento del cierre.
- Ajuste manual del tiempo de conexión.
- Entrada de pulsador directo.
- Incorpora protección con diodos..
- Fabricado con normas UNE - ISO 9001 : 2008 y UNE - ISO 14001 : 2004

Datos Técnicos

Dimensiones : 70 x 50
Corriente máx. salida: 4 A
Tensión de alimentación: 10 - 18 V
100% compatible con la fuente V-805
Ajuste del tiempo 1 - 30 Seg. (modificable bajo pedido)

Funcionamiento

Al recibir un pulso positivo en la entrada, alimenta mediante un relé un tiempo configurable la salida, pudiendo aplicar una corriente superior si se alimenta la entrada 2 de corriente.

Conexiones

1	Positivo alimentación principal	6	Positivo entrada señal control de apertura
2	Negativo alimentación principal	7	Conexión pulsador NA interior de apertura
3	Positivo alimentación auxiliar (ej. 24 DC + V-805 (5))	8	Conexión pulsador NA interior de apertura
4	Negativo alimentación auxiliar (ej. 24 DC + V-805 (4))	9	Positivo Salida para cierre de puerta
5	Negativo entrada señal control de apertura	10	Negativo Salida para cierre de puerta

Productos Relacionados



LID 905



LID 906



LID 907



LID 650




LID 665




ZeusPulser A



V 805




ZeusPulser B




RBAT



ZRearmer



ZComparer



Complementos electrónicos



Fac Cerraduras de seguridad
y cajas fuertes