




LID 608

Lector OEM

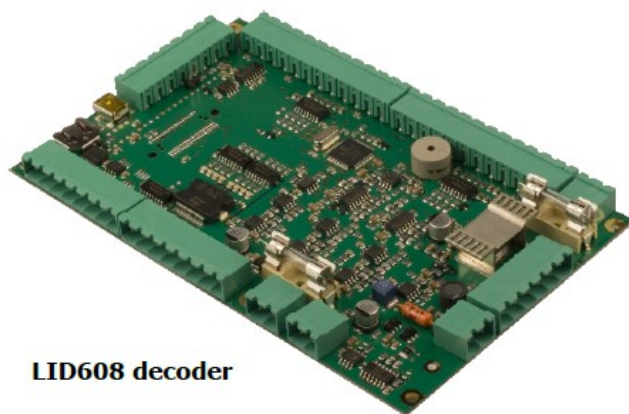

LID608 decoder

Principales características:

- Diseñado para uso con antenas Pasivas y Activas
- Diseñado específicamente para aplicaciones industriales
- Dispone de USB interface además de RS232 y RS485
- 8 salidas de estado sólido
- 8 entradas optoacopladas

Datos técnicos	Versiones disponibles
• Dimensiones : 160 x 100 x 20 mm. • Alimentación : 12 VDC • Salidas : Zumbador & LED • Interfaces : USB, RS232 , RS485 • Distancia de lectura: depende de la antena. • Compatibilidad de lectura: Trovan Unique, EM4102, ISO FDXb, ISO HDX	• Múltiples configuraciones. Por favor consulte a nuestro equipo técnico.
Complementos	Productos Relacionados
• V805 : Fuente de alimentación. • LCD on board • Bluetooth, WiFi, Zigbee • MEMEXP 512 kb Eeprom ampliación memoria. • MEMEXP 1024 kb Eeprom ampliación memoria.	 ANT 614 OEM ANT 614 B/N ANT 614 C100 ANT 614 Cylinder ANT 614 P Serie ANT SQR Serie ANT 910 P ANT 910 ANT 611 ANT 612 Antenas Pasivas Antenas Activas