ID 100 1.4 Mini

Transponder
8 mm x 1.4 mm Ø



Foto del microchip realizada con un microscopio electrónico. Tamaño real: 0,5 x 0,5 mm.

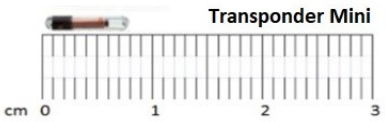

Principales características:

- Diseñado para una identificación única, segura y que requiere buena distancia de lectura.
- Código único garantizado.
- Tecnología "laser-cut", no se pueden clonar o copiar.
- Encapsulado en vidrio biocompatible. Sumergible en líquidos.
- ISO 11784 / 11475 FDXa de 10 dígitos (alto rendimiento).
- Microchip: 64 bits pre-programado en fábrica.
- Temperatura máxima: 140 ºC Temperatura mínima: - 40 ºC. Rango de temperatura funcional: -20 ºC - 75 ºC .
- Frecuencias de operación: 128 kHz - 64kHz Tiempo de transmisión: 119 µs/bit.
- Fuerza mecanica máxima: Axial 10N/Radial 40N.
- Dimensiones: 8 mm. Largo 1.4 mm. diámetro. Peso: 0,03 gr. Tipo de lectura: rango esférico.

Presentaciones

ID100-A 1.4 Mini
Suministrado a granel.

ID100-B 1.4 Mini
Suministrado en pack estéril.
Con aguja individual. 32 mm x 2 Ø mm.
Con 6 adhesivos de código de barras.
Cajas de 50 Uds.

Tabla de compatibilidad (Todos)

LID 850 BT	48 mm	LID-560	45 mm
ARE H5	80 mm	LID-573	45 mm
GR 252	170 mm	LID-907	s/a
LID-650	s/a	LID-908	s/a
LID-665	s/a	FishReader	s/a
LID-608	s/a	LabReader	s/a
LID-WAP	40 mm	BirdReader	s/a

Productos relacionados

INYECTOR IM-300
M 1.4 Ø / 2.2 Ø DE MANO

INYECTOR IM-200 M 1.4 Ø / 2.2 Ø
TRADICIONAL (BLANCO)

DSP/M DISPENSADOR DE RECARGA
(2,12 MM. Ø Y 1,4 MM. Ø)

Inyectores y dispensadores (recargadores)

Distancia de lectura

ANT-610	170. mm	ANT-910	s/a
ANT-611	90 mm	ANT-914	s/a
ANT-612	250 mm	MARC125	s/a
ANT-613	10 mm	MARC200	s/a
ANT-614	15 mm	MARC440	s/a