


trovan[®]



ID 400 G

Microchip Transponder

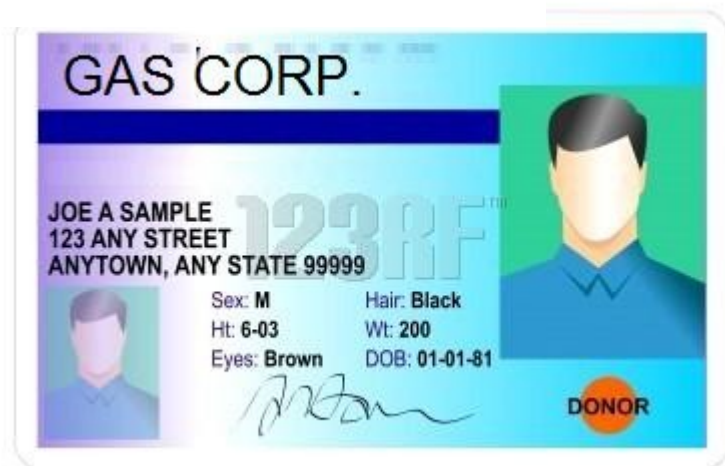

Principales características:

- Presentación: en blanco o personalizadas.
- Transponder certificado ATEX para uso en ambiente de riesgo de explosión
- Diseñado para una identificación única y segura de personas con sistemas de acceso ATEX.
- Resistente a altos índices de interferencias electromagnéticas
- Tecnología "laser-cut", no se pueden clonar o copiar.
- Máxima distancia de lectura.
- Código único garantizado.
- Formato ISO 7810 (similar al de una tarjeta de crédito)
- Personalizable
- Posibilidad de incorporar banda magnética HiCo



Características técnicas	Distancias de lectura
Chip tipo : EM4100v163/164 PSK Unique Dimensiones : 85,6 mm. x 54 mm. X 0,76 mm. ± 0,3 mm. Peso: 5 gr. Material: PC/PVC Color: Blanco matte Frecuencias de operación: 128/64kHz ± 6kHz Angulo de funcionamiento : lectura esférica. Temperatura de funcionamiento : -25°C hasta 70°C Temperatura de almacenamiento: -25°C hasta 70°C Tipo de IP : IP68 Vibración: IEC 68.2.6 SOCK : IEC 62.2.29 Protección de Explosión: II 2G Ex ia IIB T4 Certificación : FTZU 07 ATEX 0124X	ANT 610 EX ATEX : >42 cm iroc 620 : >5 cm.
	ANT 612 EX ATEX : >76 cm GR 250 : >53 cm.
	Productos Relacionados
	   